

NL



Productgamma 2020 Divisie Bouw Machines en diamantgereedschappen

2020

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

Inhoud

Groeven & slijpen / Project services	3	Ring- en handzagen	14 - 15
Boren	4 - 5	Tafelzagen	16 - 17
Wandzagen	6 - 7	Vloerschuren	18
Kabelzagen	8 - 9	Persfilters en aandrijvingen	19
Vloerzagen	10 - 11		
Droogzagen	12 - 13		

TYROLIT MoveSmart Technology

Maximale productiviteit door slimme connectiviteit

De MoveSmart-technologie is TYROLIT's intrede in de wereld van IoT (Internet of Things). Met de MoveSmart-technologie verbinden onze machines voor de allereerste keer de bouwplaats met kantoor. De machine verzendt belangrijke informatie zoals lokalisatiegegevens, werktijden, servicetijden en fout rapporten om een nog soepeler en slimmere werking mogelijk te maken. De TYROLIT MoveSmart-technologie helpt bovendien om efficiënter te plannen, een beter inzicht in processen te krijgen en om het machinegebruik te optimaliseren.

Meer informatie op www.tyrolit.com/movesmart



MoveSmart
TECHNOLOGY
powered by ToolSense




Groeven & Slijpen



PC4504CE

- + Bump grinder voor beton en asfalt
- + Vermogen 426 kW / 575 PS
- + Snelheden bladas : 1.315 RPM tot 1.900 RPM
- + Tot 250 diamantzaagbladen
- + Voor Ø 485 mm (18")
- + Snijbreedte 127 cm
- + 9 m lengte, 3 m hoogte, gewicht 25,4 ton
- + CE gecertificeerd



BGX-C3 in TGD®

- + Uitzonderlijke en consistente snijprestaties
- + Zeer lange levensduur
- + Merkbaar soepel lopend met TGD®-technologie
- + Innovatief diamantsegmentontwerp
- + Zuivere snijkanten
- + Diverse specificaties voor verschillende betonaggregaten

Vind meer producten voor groeven en slijpen op www.tyrolit.com

Uw betrouwbare partner voor aangepaste oplossingen

Buiten het standaard assortiment, biedt TYROLIT ook machines, gereedschappen en projectondersteuning voor speciale bouwprojecten zoals de gecontroleerde ontmanteling van offshore faciliteiten en kerncentrales, evenals de constructie en reconstructie van tunnels.

U kunt nog meer informatie vinden in onze Project Services brochure of op www.tyrolit.com



Boormotoren



★★★
PREMIUM

DME19DP

Tot Ø 162 mm

1,8 kW

Met micro-percussie



★★★
STANDARD

DME22SU

Tot Ø 180 mm

2,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DME20PW/PU

Tot Ø 180 mm

2,0 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DME24MW/UW

Tot Ø 250 mm

2,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DME33MW/UW

Tot Ø 450 mm

3,3 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DME52UW

Tot Ø 500 mm

5,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DGB1000

Modulaire boortransmissie

Tot Ø 1000 mm

Hydraulisch en elektrisch

Diamantboren

Nat gebruik



★★★
PREMIUM

CD

CDL/CDL-C2/CDM

TGD® technologie vanaf Ø 47 mm

CD660/CD640/CD840/CDXM/H

Ø 10 – 1300 mm

Daksegmenten vanaf Ø 32 mm



★★★
STANDARD

★
BASIC

CD

STANDARD: CDL/CDM

BASIC: B1/B1M

Ø 32 – 1300 mm

Daksegmenten



★★★
PREMIUM

★★
STANDARD

★
BASIC

DDL

PREMIUM TGD®:

DDL / DDL-HH / DDL-RM

STANDARD & BASIC: DDL

Ø 32 – 300 mm

Op boorstatief (RM) | Uit de hand (HH)



★★★
PREMIUM

DDE

DDE

Ø 68 mm, 82 mm

TGD® technologie

Droog gebruik

Boorstatieven



★★
STANDARD **DRS162**

Tot Ø 162 mm

Boorsysteem

Inclusief boormotor van
2,5 kW



★★
STANDARD **DRS250**

Tot Ø 250 mm

Boorsysteem

Inclusief boormotor van
2,5 kW



★★
STANDARD **DRA150**

Tot Ø 150 mm

Spanhals 60 mm

Ankervoet



★★★
PREMIUM **DRU160**

Tot Ø 160 mm

Spanhals 60 mm

Anker- vacuümvoet



★★★
PREMIUM **DRA/U250**

Tot Ø 250 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet



★★★
PREMIUM **DRU350**

Tot Ø 350 mm

360° roteerbaar, ModulDrill™

Telescopisch systeem



★★★
PREMIUM **BY**

Tot Ø 350 mm

ModulDrill™

Geleidingssysteem met
2 kolommen



★★★
PREMIUM **DRA/U400**

Tot Ø 400 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet



★★★
PREMIUM **DRA500**

Tot Ø 500 mm

ModulDrill™

Verlengbaar



★★★
PREMIUM **BC-2**

Tot Ø 1000 mm

Geleidingssysteem met
2 kolommen

Modulair met het
kabelzaagsysteem

Tegelboorsets



★★★
PREMIUM **Tegelboorsets**

HEX Ø 5-14
Kit HEX

M14 Ø20+ XL
M14





★★★
PREMIUM **Tegelboren met paraffine**

HEX Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Individueel of in set

Wandzagen

Productvoordelen

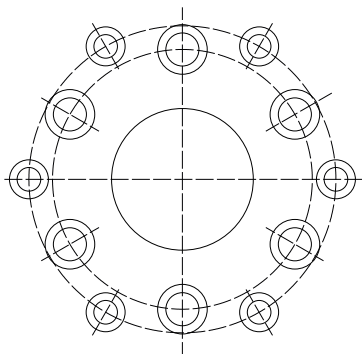

★★★
PREMIUM

WSE1621

- + DE elektrische wandzaag voor dagelijks gebruik op de werf
- + Snelle montage en demontage dankzij gereedschapsvrije motorbevestiging
- + Extreem compacte motor
- + Afstandsbediening met beeldscherm
- + USB interface
- + Smalle en compacte besturingsunit
- + Nieuw ontworpen, lichtgewicht beschermkap
- + Beschikbaar met MoveSmart Technology

NIEUW

Combinatie gatenplan

- + Voor alle 12M109 TYROLIT-wandzaagkoppen in Midden-Europa (behalve WSE811 MKII)
- + Voor alle 6M207 HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppe

★★★
PREMIUM

WSL-FAST CUT

- + Wijdvertande C7-versie
- + TGD®-technologie voor consequente snijsnelheid en soepel snijden door bewapening
- + Lasergelaste segmenten tot Ø 1 200 mm voor de hoogste veiligheid
- + Ø 600 mm vanaf Q2 2020 in TGD®-technologie

Wandzaagmachines



★★★
PREMIUM

WSE811 MKII

Tot Ø 825 mm

11 kW (P2®-Technology)

Elektrisch

MoveSmart Technology



★★★
PREMIUM

WSE1621

Tot Ø 1600 mm

20 kW (P2®-Technology)

Elektrisch

MoveSmart Technology



★★★
PREMIUM

WSE2226

Tot Ø 2200 mm

26 kW (P2®-Technology)

Elektrisch



DZ-S2

Tot Ø 1200 mm

Ideaal voor hydraulische groepen van 20 kW

Hydraulisch

Wandzaagbladen



FZ-4S

Tot Ø 2200 mm

Ideaal voor hydraulische groepen van 40 kW

Hydraulisch



★★★
PREMIUM

WS

WSL-FC, WSL-FC-LL, WSL, WSL-SILENT, WSM, WSM-SILENT, WSL-DC

Ø 450 – 2200 mm

TGD® technologie tot 1600 mm vanaf Q2 2020



★★
STANDARD

WS

WSL, WSM, WSM-FC

Ø 600 – 1200 mm

TGD® technologie tot 1200 mm


Toebehoren voor wandzaagmachines



Rails

Aluminium rails

Stalen rails



Bokken en railstops

Zwenkbare railbokken, railstop



Beschermkap

All-in-one beschermkap



Beschermkap WSE1621

Lineaire All-in-One beschermkap

Kabelzagen

Productvoordelen



★★★
PREMIUM

WCU17

- + Universeel kabelzaagsysteem
- + Eenvoudige kabelgeleiding
- + Ergonomische en lichte componenten
- + Verlaagd gewicht van de componenten



★★★
PREMIUM

DWL-CF

- + Gesinterde diamantkabel voor beton
- + Zeer snelle snijprestaties
- + Merkbare soepele loop door geoptimaliseerde parel- en kabelopbouw
- + Hoog veiligheidsniveau door robuuste constructie

Kabelzaagsystemen



★★★
PREMIUM

SB-E | SB

Totale kabellengte 15,5 m

Elektrisch en hydraulisch

SB: ATEX gecertificeerd



★★★
PREMIUM

WCE18

Totale kabellengte 19 m

Elektrisch



★★★
PREMIUM

WCU17

Totale kabellengte 17 m

Elektrisch en hydraulisch



★★★
PREMIUM

CCE/H25

Cirkelkabelzaagsysteem,
Ø 500 – 2,500 mm

Elektrisch en hydraulisch

Diamantkabels

Beton



★★★
PREMIUM

DW

DWMC / DWL

Voor beton

Galvanisch en gesinterd

Ø 10,2 and 8,5 / 11 mm



★★
STANDARD

DW

DWM / DWL

Voor beton

Galvanisch en gesinterd

Ø 10 / 11 mm

Staal



★★★
PREMIUM

DWH-S/S-ATEX/SL

DWH-S ATEX: ATEX gecertificeerd

Voor staal / non-ferro metalen

Galvanisch, ook beschikbaar in
lussen (SL)

Ø 11 mm



★★★
PREMIUM

DWM-S/SL

Voor staal

Galvanisch, ook beschikbaar in
lussen (SL)

Kabellussen met gele rubber

Ø 10,2 mm

Toebehoren voor kabelzagen



Perstang

80 kN

Hydraulisch



Verbindingen

Schroef- en reparatieverbindingen

Vloerzaagmachines



★★★
PREMIUM

FSG513

Tot Ø 450 mm

8,2 kW

Benzine



★★
STANDARD

FSG620

Tot Ø 600 mm

15 kW

Benzine



★★★
PREMIUM

FSE811

Tot Ø 800 mm

7,5 kW

Elektrisch



★★
STANDARD

FSD930

Tot Ø 900 mm

22 kW

Diesel



★★★
PREMIUM

FSD1049

Tot Ø 1000 mm

36 kW

Diesel



★★
STANDARD

FSE1240

Tot Ø 1200 mm

30 kW

Elektrisch



★★★
PREMIUM

FSD1274 3-GEAR

Tot Ø 1200 mm

55 kW

Diesel

Vloerzaagbladen

Oude beton



★★★
PREMIUM

FSL-C

FSL, FSM, FSH-C, FSX-C3

Ø 350 – 1200 mm

TGD® technologie



★★★
PREMIUM

FSC

Ø 300 – 800 mm

Voor machines met laag vermogen



★★★
PREMIUM

FSL-A

FSL-A, FSM-A, FSH-A

Ø 300 – 1200 mm



★★★
PREMIUM

FSA

Ø 300 – 800 mm

Verse beton



★★★
PREMIUM

FSL-G

FSL-G3/G4 | FSM-G3/G4/G5

Ø 300 – 600 mm



Kantenfrees

Voor diverse afmetingen sleuven

Afschuinen 45°

Diameter 280 mm, twee-delig

Droogzagen

Productvoordelen

Nieuw PREMIUM TGD®-assortiment

- + Nieuwe specificaties: DCU in TGD®, DCE-SILENT TGD® en DCH TGD®
- + Betrouwbare TGD®-kwaliteit, nu met nog betere snijnsnelheid
- + Nieuw patroon en meer intelligente verdeling van de diamanten voor verhoogde efficiëntie
- + Langere segmenten voor nog betere prestaties



Nieuw conventioneel PREMIUM -assortiment

- + Nieuwe specificaties: DCU, DCH, DCC, DCA + C
- + Universeel gebruik dankzij een dynamische nieuwe look
- + Verbeterd koeleffect dankzij U-cuts
- + Hogere snijnsnelheid door een kleiner segmentoppervlak



NIEUW PREMIUM GAMMA BESCHIKBAAR VOORJAAR 2020

NIEUW STANDARD GAMMA BESCHIKBAAR NAJAAR 2020

Meer informatie op www.tyrolit.com

Diamantdroogzagen

NIEUW

★★★
PREMIUM

Universeel

DCU TGD® Ø 230 – 400 mm

DCU Ø 115 – 400 mm

Ø 400 mm voor bondig zagen

Ook in DCE-SILENT in TGD®

★★
STANDARD★
BASIC

Universeel

DCU

Ø 105 – 400 mm

Ø 400 mm voor bondig zagen

Ook in FC

NIEUW

★★★
PREMIUM

Hardsteen

DCH Ø 115 – 125 mm

DCH TGD® Ø 230 – 400 mm

DCH TGD® Ø 400 mm
voor bondig zagen

Ook in FC

★
BASIC

Hardsteen

DCH

Ø 115 – 350 mm

NIEUW

★★★
PREMIUM

Beton

DCC

Ø 115 – 400 mm

Ook in FC

★★
STANDARD

Beton

DCC

Ø 115 – 400 mm

Ook in LL

NIEUW

★★★
PREMIUM

Asfalt & Beton

DCA+C

Ø 115 – 450 mm

★★
STANDARD★
BASICAbrasieve
materialen

STANDARD: DCA

BASIC: DCA, DCAB

Ø 115 – 450 mm

Diamant- schotelschijven

Specials

Slijpringen voor baksteen

★★★
PREMIUM★
BASICTegels en
MarmerPREMIUM: DCT, DCM
BASIC: DCT, DCM

Ø 100 – 350 mm

★★★
PREMIUM★★
STANDARDPREMIUM: DGU / DGU Turbo
STANDARD:DGU enkele rij / dubbele rij,
DGU Turbo, DGU-T doorlopen-
de rand, DGU-FC L-segmenten,
DGAB, DGC, DGH

Ø 100 – 180 mm

★★★
PREMIUM

DCCI COMBI

DCCI Combi voor het bewerken
van kunststof buizen

Ø 125



DGBM / H / X

Slijpring voor baksteen

Ø 500 – 900 mm

TGD® technologie

Handzaagmachines


Productvoordelen



★★★
PREMIUM

HRE410

- + 6,5 kW P2® motor
- + Intelligente ergonomie - handvat kan 90 ° worden gedraaid voor horizontale sneden
- + Modulair gebruik met WSE1621 wandzaagsysteem

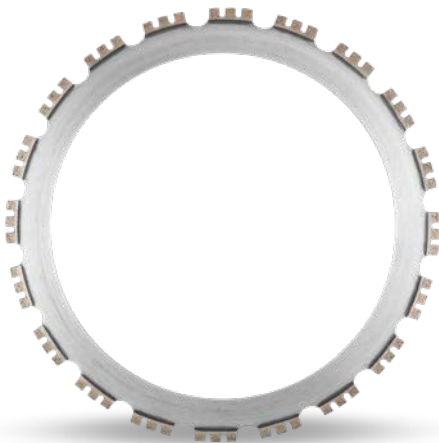

★★★
PREMIUM

RSL-FC

- + Voor beton en gewapend beton
- + Universeel gebruik en zeer snelle snijprestaties
- + Perfect aangepast voor TYROLIT Hydrostress ringzaag HRE410

Handzaagmachines



★★★
PREMIUM **HBE350**

Tot Ø 355 mm
Zaagdiepte tot 125 mm
geïntegreerde stofafzuigaansluiting



★★★
PREMIUM **HBE400**

Tot Ø 405 mm
Zaagdiepte tot 150 mm
Functie voor bondig zagen



★★★
PREMIUM **HRE410**

Tot Ø 405 mm
Zaagdiepte tot 300 mm
Modulair gebruik met WSE1621 wandzaagsysteem

Handzaagbladen



★★★
PREMIUM **HS**

HSL, HSM, HSX
Ø 405 – 416 mm
TGD® technologie



★★
STANDARD **HSL-FAST CUT**


HSL-FC
Ø 350 mm
Voorzaagblad



★★★
PREMIUM **HSX-FAST CUT**


HSX-FC
Ø 416 mm
TGD® technologie

Ringzaagbladen



★★★
PREMIUM **RS**

RSL & RSM
Ø 366 – 506 mm



★★★
PREMIUM **RSL**

RSL-FC & RSL-C
Ø 306 – 406 mm

Bandzaag voor cellenbeton

Productvoordelen



★★
STANDARD

TBS510

- + Voor de verwerking van cellenbeton en diverse soorten baksteen
- + Snel en probleemloos wisselen van zaagbanden
- + Automatische zaagsnede
- + Hoge levensduur en automatische zaagbandspanner
- + Lage onderhoudsintensiteit dankzij directe aandrijving van zaagbandrollen

Tafelzaagmachines



★★★
PREMIUM

TRE250

Tegelzaagmachine

Tot Ø 250 mm

Zaaglengte van 1050 mm



★★
STANDARD

TBE400

Steenzaagmachine

Tot Ø 400 mm

Kantelbare zaagkop



★★★
PREMIUM

TME700

Steenzaagmachine

Tot Ø 700 mm

Verstek zagen



★★★
PREMIUM

TME1000

Steenzaagmachine

Tot Ø 1000 mm

Verstek zagen

Tafelzaagbladen



★★★
PREMIUM

TSU/TSU-SILENT

Universeel

Ø 250 – 1000 mm




★★★
PREMIUM

TSH/TSH-SILENT

Hardsteen

Ø 300 - 350 mm



★★★
PREMIUM

DCT

Tegels

Ø 180 – 350 mm



★★★
PREMIUM

ES-T

Marmer

Ø 250 – 350 mm

Bandzaag voor cellenbeton



★★
STANDARD

TBS510

Snijhoogte tot 510 mm

Snelle bevestiging bandzaag

Schuurmachines

**FGE250**

Schuurbreedte 250 mm

2,2 kW

Enkele schuurkop

**FGE400**

Schuurbreedte 400 mm

4 kW

Enkele schuurkop

**FGE450**

Schuurbreedte 450 mm

2,2 kW

3 schuurkoppen

**FGE530**

Schuurbreedte 530 mm

4 kW

3 schuurkoppen

Gereedschappen voor vloerschuren

**S-LINE**

Zachte beton

Enkele en dubbele segmenten

Voor Schwaborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

**M-LINE**

Middelmatig harde beton

Enkele en dubbele segmenten

Voor Schwaborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

**H-LINE**

Harde beton

Enkele en dubbele segmenten

Voor Schwaborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

**X-LINE**

Extreem harde beton

Enkele en dubbele segmenten

Voor Schwaborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

**C-LINE**

Verwijderen

Enkele en dubbele segmenten

Voor Schwaborn ETX1 & ETX2, HTC EZchange™, Husqvarna REDI LOCK®

Niet contractuele afbeeldingen

Persfilters



★★★
PREMIUM

SPP400

Volume van de koek 2,4 l

Recyclagedebiet 400-600 l/uur

Mobiele oplossing voor kleinere werven



★★★
PREMIUM

SPP600

Volume van de koek 6,4 l

Recyclagedebiet 400-600 l/uur

Mobiel en stationair inzetbaar voor grotere projecten



★★★
PREMIUM

SPP1200

Volume van de koek 30 l

Recyclagedebiet 2000 l/uur

Hoge filtercapaciteit voor industriële toepassingen

Aandrijvingen



★★
STANDARD

PPH25

25 kW

2 standen



★★★
PREMIUM

PPH25RR

25 kW

4 standen

Afstandsbediening



★★★
PREMIUM

PPH40RR

40 kW

4 standen

Afstandsbediening

Persgereedschappen



★★★
PREMIUM

CP-110/BTH350

Perskracht 108 / 260 t

3 / 2 cilinders



★★★
PREMIUM

Hydraulische groep AU

Tot 2000 bar



★★★
PREMIUM

Betonbreker BZ

Voor wanddiktes van 120 - 300 mm



★★★
PREMIUM

Hydraulische groep BW-2

Tot 750 bar

Betonbreker

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GmbH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup