

NL



PRODUCTGAMMA 2021 DIVISIE BOUW

Machines en diamantgereedschappen

2021

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

De TYROLIT Group

TYROLIT is één van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeempleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. TYROLIT biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van TYROLIT in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers



80.000+
producten



29
productielocaties



4.400+
werknemers over de hele wereld



36
verkooplocaties




500+
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

Inhoud

Overzicht technologieën	4	Ring- en handzagen	16-17
Boren	5-7	Tafelzagen	18-19
Wandzagen	8-9	Vloerschuren	20
Kabelzagen	10-11	Persfilters en aandrijvingen	21
Vloerzagen	12-13	Groeven & slijpen	22
Droogzagen	14-15	Project services	23

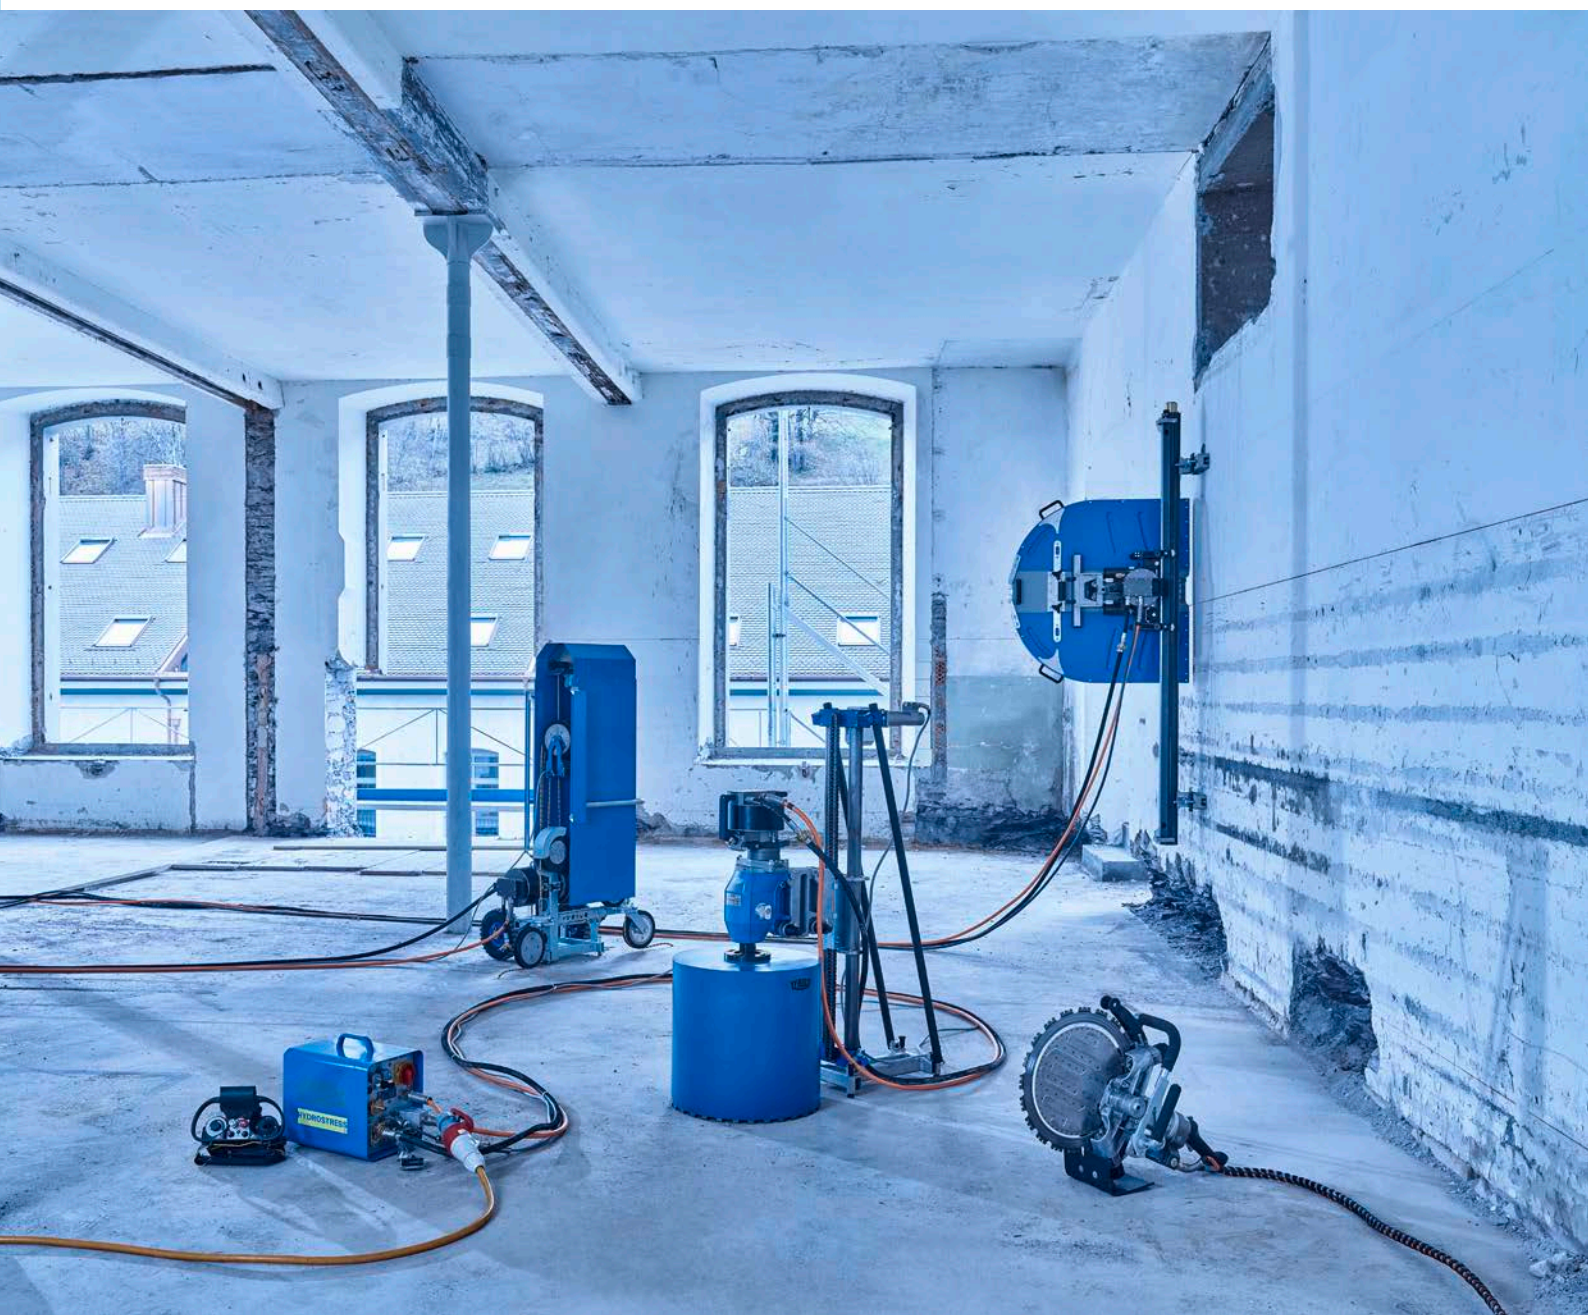


Overtuigende technologieën




Diamantgereedschappen van TYROLIT met TGD®-technologie zorgen dankzij de intelligente verdeling van diamanten voor een gelijkmatige belastingsverdeling, geoptimaliseerde koeling en constant hoog snijvermogen. Het gereedschap gaat daardoor aanzienlijk langer mee en de machines worden minder belast.

Voordelen:

- + Lange levensduur
- + Hoog snijvermogen
- + Verhoogde efficiëntie



Segment TGD®



Conventioneel segment



P2® – PERMANENT POWER – is een door TYROLIT geregistreerde hoogfrequentietechnologie waarmee de compacte constructie van elektrische systemen en de betrouwbaarheid en kracht van hydraulische systemen optimaal in één machine worden verenigd. Dit innovatieve aandrijvingsconcept is gebaseerd op het principe van aandrijvingsmotoren met permanente magneten en maakt een hoog draaimoment bij gereduceerde motortoerentallen mogelijk. De onderhoudsvriendelijke constructie van de compacte machines vereenvoudigt daarnaast servicewerkzaamheden en verlaagt kosten.

Voordelen:

- + Zeer betrouwbaar
- + Krachtig
- + Compacte constructie



Dankzij het modulaire principe van het TYROLIT Modular System kunnen afzonderlijke componenten naar keuze binnen hetzelfde toepassingsgebied of voor verschillende andere toepassingen worden gebruikt. Dat maakt het werk niet alleen eenvoudiger en efficiënter, maar het is ook kostenbesparend. Een voorbeeld van het Modular System van TYROLIT is het ModulDrill™-snelspansysteem, dat het mogelijk maakt om onze boormotoren snel uit te wisselen tussen verschillende boorstatieven van TYROLIT.

Voordelen:

- + Hoog rendement
- + Efficiënt werken
- + Eenvoudig gebruik



De MoveSmart-technologie koppelt machines van TYROLIT voor het eerst aan het internet. Met uw hulp worden de actuele gebruikersgegevens van de machine direct op de bouwplaats verzameld en zijn deze via verschillende toestellen in te zien. De cloudtechnologie is ontwikkeld in samenwerking met de Oostenrijkse startup ToolSense en biedt zowel gebruikers als ondernemers belangrijke bedrijfs- en gebruikersgegevens, zodat de machine optimaal kan worden benut. Bedrijfstijden, foutmeldingen en noodzakelijke software-updates zijn bijvoorbeeld altijd en overal op te vragen. Zo kan er beter en realistischer worden gepland en kunt u rendabeler en sneller handelen op basis van werkelijke gegevens.

Voordelen:

- + Hogere productiviteit
- + Verlaagde service tijden
- + Doelgerichte productontwikkeling

Boormotoren



★★★
PREMIUM **DME19DP**

Tot Ø 162 mm

1,8 kW

Met micro-percussie



★★★
PREMIUM **DME17DP**

Tot Ø 200 mm

2,0 kW

Met micro-percussie,
2 versnellingen



★★
STANDARD **DME22SU**

Tot Ø 180 mm

2,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM **DME20PW/
PU**

Tot Ø 180 mm

2,0 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM **DME24MW/
UW**

Tot Ø 250 mm

2,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM **DME33MW/
UW**

Tot Ø 450 mm

3,3 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM **DME52UW**

Tot Ø 500 mm

5,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM **DGB1000**

Modulaire boortransmissie

Tot Ø 1000 mm

Hydraulisch en elektrisch



DHE32

Tot Ø 32 mm

Universele boorhamer

SDS-plus

incl. 16 mm boor

Boorhamer

NIEUW vanaf zomer 2021

Diamantboren

Nat gebruik



★★★
PREMIUM

CD

PREMIUM TGD®:
CDL/CDL-C2/CDM

TGD® technologie vanaf Ø 47 mm

PREMIUM: CD660/CD640/
CD840/CDXM/H

Ø 10 – 1500 mm

Daksegmenten uitsluitend in CDX
specificatie



★★
STANDARD ★
BASIC

CD

STANDARD: CDL/CDM

BASIC: B1/B1M

Ø 12 – 1500 mm

Daksegmenten

Diamantboren voor dieptebooringen



★★★
PREMIUM

CDNX

PREMIUM: CDNX-DCI

D.20 - 252 mm (300 mm op aan-
vraag), verlengstukken van 250,
500 en 1000 mm lengte

Dieptebooringen tot 40 meter

Droog gebruik



★★★
PREMIUM ★★
STANDARD ★
BASIC

DDL

PREMIUM TGD®: DDL / DDL-HH /
DDL-RM / DDE

STANDARD & BASIC: DDL

Ø 32 – 300 mm

op statief (RM):
voor gewapend beton
portatief (HH):
voor baksteen



★★★
PREMIUM

CDNX-DCI

- + Diamantboren voor diepteboren in een uitwisselbaar systeem
- + Voor diepteboringen tot op 40 m
- + Ø 20 - 252 mm (300 mm op aanvraag)
- + Volledig systeem met 1 1/4" houder
- + Boorrichting stabilisators
- + Schrapper voor abrasieve materialen
- + Kernuittrekker voor het verwijderen van de boorkern
- + Kettingspanner voor het vervangen van de schroefboren
- + Boorstatief voor diepteboringen van onze afdeling Speciale Projecten
- + Verlengstukken van 250, 500 en 1000 mm

Overzicht segmenten voor natboren



TECHNOLOGIE

TGD® – optimale korrelverdeling
PREMIUM CDL, CDM, CDL-C2



EFFICIENTIE

Perfekte resultaten
PREMIUM CDXH, CDXM
STANDARD CDL, CDM
BASIC B1



SNEDIGHEID

Hoge snedigheid dankzij U-cut segmenten
PREMIUM CD840, CD640, CD660
BASIC B1M

Diameter bereik segmenten (mm)

	10	42	47	76	289	1500
★★★ PREMIUM	CDL RING	CDL				
		CD660, CD640, CDXM				
		CDXH				
		CDL-C2				
		CDM, CD840				
★★ STANDARD	CDL RING	CDL				
		CDM				
★ BASIC		B1				

Segmentbreedte (mm)

	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	5,5	6,5	7,5
★★★ PREMIUM	CDL RING	CDL-C2						
		CDL						
		CDM, CD660, CD840						
		CD640						
		CDXH						
		CDXM						
★★ STANDARD	CDL RING	CDL						
		CDM						
★ BASIC		B1						

● Low (<2,4 kW)

● Medium (<3,5 kW)

● High (>3,5 kW)

Boorstatieven



★★ STANDARD **DRS162**

Tot Ø 162 mm

Boorsysteem

Inclusief boormotor van 2,5 kW



★★ STANDARD **DRS250**

Tot Ø 250 mm

Boorsysteem

Inclusief boormotor van 2,5 kW



★★ STANDARD **DRA150**

Tot Ø 150 mm

Spanhals 60 mm

Ankervoet



★★★ PREMIUM **DRU160**

Tot Ø 160 mm

Spanhals 60 mm

Anker- vacuümvoet



★★★ PREMIUM **DRA/U250**

Tot Ø 250 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet



★★★ PREMIUM **DRU350**

Tot Ø 350 mm

360° roteerbaar, ModulDrill™

Telescopisch systeem



★★★ PREMIUM **BY**

Tot Ø 350 mm

ModulDrill™

Geleidingssysteem met 2 kolommen



★★★ PREMIUM **DRA/U400**

Tot Ø 400 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet



★★★ PREMIUM **DRA500**

Tot Ø 500 mm

ModulDrill™

Verlengbaar



★★★ PREMIUM **BC-2**

Tot Ø 1000 mm

Geleidingssysteem met 2 kolommen

Modulair met het kabelzaagsysteem

Tegelboorsets



★★★ PREMIUM **Tegelboorsets**

HEX Ø 5-14 M14 Ø20+ XL
Kit HEX M14





★★★ PREMIUM **Tegelboren met paraffine**

HEX Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Individueel of in set

Wandzagen

Productvoordelen

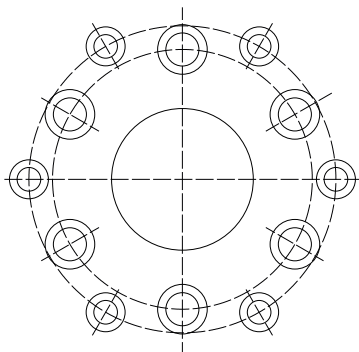

★★★
PREMIUM

WSE1621

- + DE elektrische wandzaag voor dagelijks gebruik op de werf
- + Snelle montage en demontage dankzij gereedschapsvrije motorbevestiging
- + Extreem compacte motor
- + Afstandsbediening met beeldscherm
- + USB interface
- + Smalle en compacte besturingsunit
- + Nieuw ontworpen, lichtgewicht beschermkap
- + Beschikbaar met MoveSmart Technology

Combinatie gatenplan

- + Voor alle 12M109 TYROLIT-wandzaagkoppen in Midden-Europa (behalve WSE811 MKII)
- + Voor alle 6M207 HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppen

★★★
PREMIUM

WSL-FAST CUT

- + Wijdvertande C7-versie
- + TGD®-technologie voor consequente snijsnelheid en soepel snijden door bewapening
- + Lasergelaste segmenten tot Ø 1200 mm voor de hoogste veiligheid

Wandzaagmachines



★★★
PREMIUM

WSE811 MKII

Tot Ø 825 mm

11 kW (P2®-Technology)

Elektrisch

MoveSmart Technology



★★★
PREMIUM

WSE1621

Tot Ø 1600 mm

20 kW (P2®-Technology)

Elektrisch

MoveSmart Technology



★★★
PREMIUM

WSE2226

Tot Ø 2200 mm

26 kW (P2®-Technology)

Elektrisch



DZ-S2

Tot Ø 1200 mm

Ideaal voor hydraulische groepen van 20 kW

Hydraulisch

Wandzaagbladen



FZ-4S

Tot Ø 2200 mm

Ideaal voor hydraulische groepen van 40 kW

Hydraulisch



★★★
PREMIUM

WS

WSL-FC, WSL-FC-LL, WSL, WSL-SILENT, WSM, WSM-SILENT, WSL-DC

Ø 450 – 2200 mm

TGD® tot Ø 1200 mm



★★
STANDARD

WS

WSL, WSM, WSM-FC

Ø 600 – 1200 mm

TGD® technologie


Toebehoren voor wandzaagmachines



Rails

Aluminium rails

Stalen rails



Bokken en railstops

Zwenkbare railbokken, railstop



Beschermkap

All-in-one beschermkap



Beschermkap WSE1621

Lineaire All-in-One beschermkap

Kabelzagen

Productvoordelen



★★★
PREMIUM

WCU17

- + Universeel kabelzaagsysteem
- + Eenvoudige kabelgeleiding
- + Ergonomische en lichte componenten
- + Verlaagd gewicht van de componenten



★★★
PREMIUM

DWL-CF

- + Gesinterde diamantkabel voor beton
- + Zeer snelle snijprestaties
- + Merkbare soepele loop door geoptimaliseerde parel- en kabelopbouw
- + Hoog veiligheidsniveau door robuuste constructie

Kabelzaagsystemen



★★★ PREMIUM **SB-E | SB**

Totale kabellengte 15,5 m
Elektrisch en hydraulisch
SB: ATEX gecertificeerd



★★★ PREMIUM **WCU17**

Totale kabellengte 17 m
Elektrisch en hydraulisch



★★★ PREMIUM **WCE18**

Totale kabellengte 19 m
Elektrisch



★★★ PREMIUM **WCE30**

Totale kabellengte 31,5 m
Elektrisch



★★★ PREMIUM **CCE/H25**

Cirkelkabelzaagsysteem,
Ø 500 – 2,500 mm
Elektrisch en hydraulisch

Diamantkabels

Beton



★★★ PREMIUM **DW**

DWMC / DWL
Voor beton
Galvanisch en gesinterd
Ø 10,2 and 8,5 / 11 mm



★★ STANDARD **DW**

DWM / DWL
Voor beton
Galvanisch en gesinterd
Ø 10 / 11 mm

Staal



★★★ PREMIUM **DWH-S/S-ATEX/SL**

DWH-S ATEX: ATEX gecertificeerd
Voor staal / non-ferro metalen
Galvanisch, ook beschikbaar in lussen (SL)
Ø 11 mm



★★★ PREMIUM **DWM-S/SL**

Voor staal
Galvanisch, ook beschikbaar in lussen (SL)
Kabellussen met gele rubber
Ø 10,2 mm

Toebehoren voor kabelzagen



Perstang

80 kN
Hydraulisch



Verbindingen

Schroef- en reparatieverbindingen

Vloerzaagmachines



★★★
PREMIUM

FSG513

Tot Ø 450 mm

8,2 kW

Benzine



★★
STANDARD

FSG620

Tot Ø 600 mm

15 kW

Benzine



★★★
PREMIUM

FSE811

Tot Ø 800 mm

7,5 kW

Elektrisch



★★
STANDARD

FSD930

Tot Ø 900 mm

22 kW

Diesel



★★★
PREMIUM

FSD1049

Tot Ø 1000 mm

36 kW

Diesel



NIEUW

★★★
PREMIUM

FSE1022

Tot Ø 1000 mm

22 kW

Elektrisch



★★
STANDARD

FSE1240

Tot Ø 1200 mm

30 kW

Elektrisch



★★★
PREMIUM

**FSD1274
3-VERSNELLINGEN**

Tot Ø 1200 mm

55 kW

Diesel

Vloerzaagbladen

Oude beton



★★★
PREMIUM **FS-C**

FSL-C, FSM-C, FSH-C, FSX-C3
 Ø 350 – 1200 mm
 TGD® technologie



★★★
PREMIUM **FSC**

Ø 300 – 800 mm
 Voor machines met laag vermogen



★★★
PREMIUM **FS-A**

FSL-A, FSM-A, FSH-A
 Ø 300 – 1200 mm



★★★
PREMIUM **FSA**

Ø 300 – 800 mm

Verse beton



★★★
PREMIUM **FS-G**

FSL-G3/G4 | FSM-G3/G4/G5
 Ø 300 – 600 mm



Kantenfrees

Voor diverse afmetingen sleuven
 Afschuinen 45°
 Diameter 280 mm, tweedelig

Het NIEUWE assortiment diamantdroogzagen

Verbeterde prestaties tot 30%

- + Betere snijprestaties, hogere snijsnelheden en een langere levensduur

Compact assortiment

- + Smaller assortiment met oplossingen voor elk bouw materiaal

Innovatief en gebruiksvriendelijk

- + Afgestemd op de werkelijke vereisten van de markt en op de krachtige machines van vandaag

Nieuwe look

- + Segmenten in een nieuw ontwerp en overzichtelijk vormgegeven etiketten en verpakkingen

Optimale productveiligheid

- + Het gehele assortiment is gecertificeerd volgens EN13236 en OSA

Herziene segmenten voor uitstekende resultaten









Een nieuwe, intelligente diamantpositionering staat garant voor een hogere efficiëntie






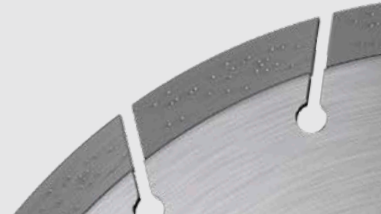

Een verhoogd koelingseffect dankzij de nieuwe U-vormige segmenten



Betere prestaties dankzij de nieuwe segmentvorm

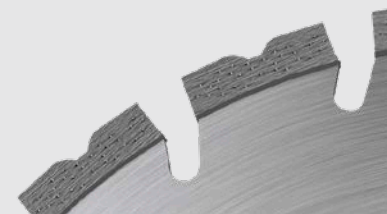

Een gereduceerd segmentoppervlak zorgt voor een hogere snijsnelheid

De samenstelling van de segmenten is verschillend voor alle kwaliteitslijnen

Check onze productbrochure voor meer informatie over het nieuwe [assortiment diamantdroogzagen](#).

Diamantdroogzagen

NIEUW



★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

Universeel

DCU TGD® Ø 230 – 400 mm

DCU Ø 105 – 400 mm

Ø 400 mm voor bondig zagen

Ook in DCE-SILENT in TGD®

NIEUW



★★★ PREMIUM ★ BASIC

Hardsteen

DCH Ø 115 – 125 mm

DCH TGD® Ø 230 – 400 mm

DCH TGD® Ø 400 mm voor bondig zagen

Ook in FC

NIEUW



★★★ PREMIUM ★★ STANDARD

Beton

DCC

Ø 115 – 400 mm

Ook in FC & LL

NIEUW



★★★ PREMIUM ★★ STANDARD ★ BASIC

Asfalt & Beton

DCA+C

Ø 115 – 450 mm

NIEUW



★★★ PREMIUM

Cut-All

Cut-All

Ø 115 – 350 mm

Voor alle materialen

NIEUW



★★★ PREMIUM ★★ STANDARD

Universeel

Dakdekkerschijf

Ø 230 mm

NIEUW



★★★ PREMIUM ★ BASIC

Tegels en Marmer

PREMIUM: DCT, DCM

BASIC: DCT

Ø 100 – 350 mm

NIEUW



★★★ PREMIUM

DCP Keramische tegels tot 20 mm.

Ø 115 – 125 mm

Diamantschotelschijven Specials

Slijpringen voor baksteen



★★★ PREMIUM ★★ STANDARD

PREMIUM: DGU / DGU Turbo
STANDARD:

DGU enkele rij / dubbele rij,
DGU Turbo, DGU-T doorlopende rand, DGU-FC L-segmenten, DGAB, DGC, DGH

Ø 100 – 180 mm



★★★ PREMIUM **DCCI COMBI**

DCCI Combi voor het bewerken van kunststof buizen

Ø 125



DGBM / H / X

Slijpring voor baksteen

Ø 500 – 900 mm

TGD® technologie

Handzaagmachines


Productvoordelen



★★★
PREMIUM

HRE410

- + 6,5 kW P2® motor
- + Intelligente ergonomie - handvat kan 90 ° worden gedraaid voor horizontale sneden
- + Modulair gebruik met WSE1621 wandzaagsysteem

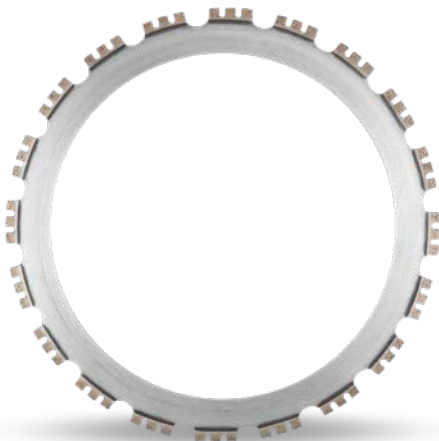

★★★
PREMIUM

RSL-FC

- + Voor beton en gewapend beton
- + Universeel gebruik en zeer snelle snijprestaties
- + RSL met U-Cuts
- + Perfect aangepast voor TYROLIT Hydrostress ringzaag HRE410

Handzaagmachines



★★★
PREMIUM **HBE400**

Tot Ø 405 mm
Zaagdiepte tot 150 mm
Functie voor bondig zagen



★★★
PREMIUM **HRE410**

Tot Ø 405 mm
Zaagdiepte tot 300 mm
Modulair gebruik met WSE1621
wandaagsysteem

NIEUW vanaf zomer 2021



AGE125

Tot Ø 125 mm
900 W
Soft start

NIEUW vanaf zomer 2021



AGE230

Tot Ø 230 mm
2,1 kW
Soft start

Handzaagbladen



★★★
PREMIUM **HS**

HSL, HSM, HSX
Ø 405 – 416 mm
TGD® technologie



★★
STANDARD **HSL-FAST CUT**


HSL-FC
Ø 350 mm
Voorzaagblad



★★★
PREMIUM **HSX-FAST CUT**


HSX-FC
Ø 416 mm
TGD® technologie

Ringzaagbladen



★★★
PREMIUM **RS**

RSL & RSM
Ø 366 – 506 mm



★★★
PREMIUM **RSL**

RSL-FC & RSL-C
Ø 306 – 406 mm

Bandzaag voor cellenbeton

Productvoordelen



★★
STANDARD

TBS510

- + Voor de verwerking van cellenbeton en diverse soorten baksteen
- + Snel en probleemloos wisselen van zaagbanden
- + Automatische zaagsnede
- + Hoge levensduur en automatische zaagbandspanner
- + Lage onderhoudsintensiteit dankzij directe aandrijving van zaagbandrollen

Tafelzaagmachines



★★★
PREMIUM **TRE250**

Tegelzaagmachine

Tot Ø 250 mm

Zaaglengte van 1050 mm



★★
STANDARD **TBE400**

Steenzaagmachine

Tot Ø 400 mm

Kantelbare zaagkop



★★★
PREMIUM **TME700**

Steenzaagmachine

Tot Ø 700 mm

Verstek zagen



★★★
PREMIUM **TME1000**

Steenzaagmachine

Tot Ø 1000 mm

Verstek zagen

Tafelzaagbladen



★★★
PREMIUM **TSU/TSU-SILENT**

Universeel

Ø 250 – 1000 mm



★★★
PREMIUM **TSH/TSH-SILENT**

Hardsteen

Ø 300 - 350 mm



★★★
PREMIUM **DCT**

Tegels

Ø 180 – 350 mm



★★★
PREMIUM **ES-T**

Marmer

Ø 250 – 350 mm

Bandzaag voor cellenbeton



★★
STANDARD **TBS510**

Snijhoogte tot 510 mm

Snelle bevestiging bandzaag

Schuurmachines



★★★
PREMIUM

FGE250

Schuurbreedte 250 mm

2,2 kW

Enkele schuurkop



★★★
PREMIUM

FGE400

Schuurbreedte 400 mm

4 kW

Enkele schuurkop



★★★
PREMIUM

FGE450

Schuurbreedte 450 mm

2,2 kW

3 schuurkoppen



★★★
PREMIUM

FGE530

Schuurbreedte 530 mm

4 kW

3 schuurkoppen

Gereedschappen voor vloerschuren



S-LINE

Zachte beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



M-LINE

Middelmatig harde beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



H-LINE

Harde beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



X-LINE

Extreem harde beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



C-LINE

Verwijderen

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®

Niet contractuele afbeeldingen

Check onze productbrochure
voor meer informatie over het
[assortiment vloerschuren](#).



Persfilters



★★★
PREMIUM

SPP400

Volume van de koek 2,4 l

Recyclagedebiet 400-600 l/uur

Mobiele oplossing voor kleinere werven



★★★
PREMIUM

SPP600

Volume van de koek 6,4 l

Recyclagedebiet 400-600 l/uur

Mobiel en stationair inzetbaar voor grotere projecten



★★★
PREMIUM

SPP1200

Volume van de koek 30 l

Recyclagedebiet 2000 l/uur

Hoge filtercapaciteit voor industriële toepassingen

Aandrijvingen



★★
STANDARD

PPH25

25 kW

2 standen



★★★
PREMIUM

PPH25RR

25 kW

4 standen

Afstandsbediening



★★★
PREMIUM

PPH40RR

40 kW

4 standen

Afstandsbediening

Persgereedschappen



★★★
PREMIUM

CP-110/BTH350

Perskracht 108 / 260 t

3 / 2 cilinders



★★★
PREMIUM

Hydraulische groep AU

Tot 2000 bar



★★★
PREMIUM

Betonbreker BZ

Voor wanddiktes van 120 - 300 mm



★★★
PREMIUM

Hydraulische groep BW-2

Tot 750 bar


Betonbreker

Groeven & Slijpen



PC4504CE

- + Bump grinder voor beton en asfalt
- + Vermogen 426 kW / 575 PS
- + Snelheden bladas : 1.315 RPM tot 1.900 RPM
- + Tot 250 diamantzaagbladen
- + Voor bladen tot 485 mm(18"), asgat 203.2 mm
- + Breedte van de schuuras : 127 cm (50 inch)
- + 9 m lengte, 3 m hoogte, gewicht 25,4 ton
- + CE gecertificeerd



★★★ PREMIUM BGX-C3 in TGD®

- + Uitzonderlijke en consistente snijprestaties
- + Zeer lange levensduur
- + Merkbaar soepel lopend met TGD®-technologie
- + Innovatief diamantsegmentontwerp
- + Zuivere snijkanten
- + Diverse specificaties voor verschillende betonaggregaten

Vind meer producten voor groeven en slijpen op www.tyrolit.com

Machines



PC4504CE Groover & Grinder



PC1504 Pavement Grinder & Groover



PC6004EC Highway Grinder



CG-1 Mini Groover & Grinder



CG-2E30 Walk Behind
Mini Groover & Grinder

Uw betrouwbare partner voor aangepaste oplossingen

Buiten het standaard assortiment, biedt TYROLIT ook machines, gereedschappen en projectondersteuning voor speciale bouwprojecten zoals de gecontroleerde ontmanteling van offshore faciliteiten en kerncentrales, evenals de constructie en reconstructie van tunnels.

Op maat gemaakte producten

Voor speciale toepassingen in kleine of grote complexe projecten, levert het TYROLIT Project Service-team ingenieuze oplossingen die onze partners snel en efficiënt hun doelen helpt te bereiken. Naast een breed assortiment producten, ondersteunt het TYROLIT Project Service Team haar klanten met :

- + Haalbaarheidsstudies
- + Concept planning
- + Principe schetsen
- + Op maat gemaakte producten voor machines & gereedschappen
- + Project management
- + Trainingen

U kunt nog meer informatie vinden in onze Project Services brochure of op www.tyrolit.com



Tyrolit Construction Products GmbH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup