

NL



PRODUCTGAMMA
BOUW HANDEL
Machines en diamantgereedschappen

NL | 2021

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

De TYROLIT Group

TYROLIT is één van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeempleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. TYROLIT biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van TYROLIT in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers



80.000+
producten



29
productielocaties



4.400+
werknemers over de hele wereld



36
verkooplocaties




500+
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

Inhoud

Het nieuwe droogzaagassortiment	4-5
Ring- en handzagen	6
Tafelzagen	7
Vloerzagen	8
Vloerschuren	9
Boren	10-11

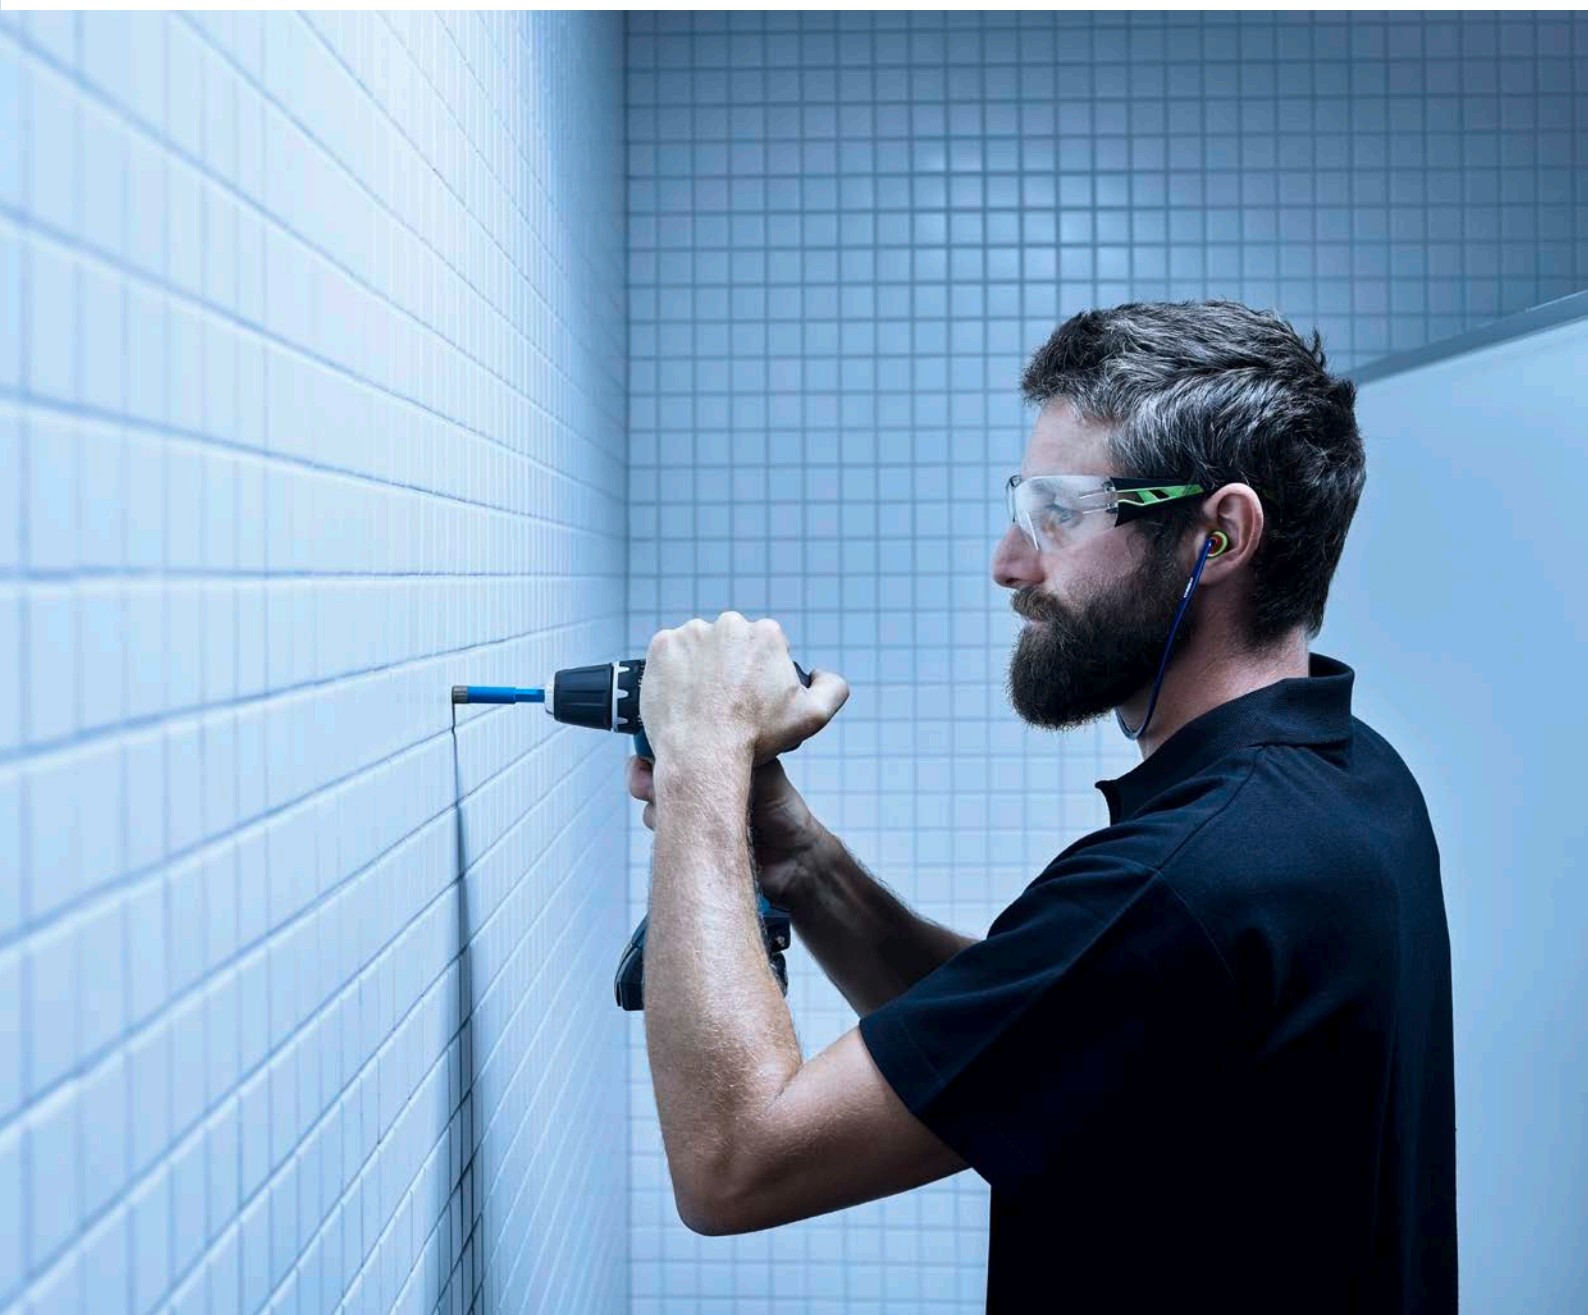

Het NIEUWE assortiment diamantdroogzagen

Verbeterde prestaties tot 30%

- + Betere snijprestaties, hogere snij snelheden en een langere levensduur

Compact assortiment

- + Smaller assortiment met oplossingen voor elk bouw materiaal

Innovatief en gebruiksvriendelijk

- + Afgestemd op de werkelijke vereisten van de markt en op de krachtige machines van vandaag

Nieuwe look

- + Segmenten in een nieuw ontwerp en overzichtelijk vormgegeven etiketten en verpakkingen

Optimale productveiligheid

- + Het gehele assortiment is gecertificeerd volgens EN13236 en OSA

Herziene segmenten voor uitstekende resultaten










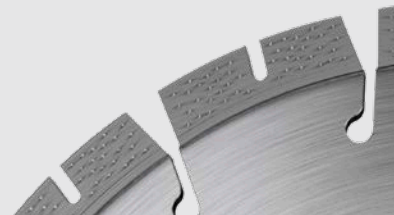

Een nieuwe, intelligente diamantpositionering staat garant voor een hogere efficiëntie








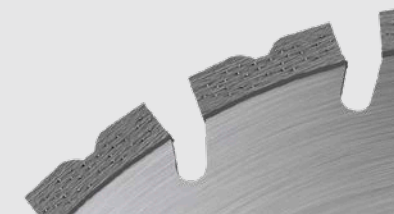
Een verhoogd koelingseffect dankzij de nieuwe U-vormige segmenten











Betere prestaties dankzij de nieuwe segmentvorm





Een gereduceerd segmentoppervlak zorgt voor een hogere snij snelheid

De samenstelling van de segmenten is verschillend voor alle kwaliteitslijnen

Check onze productbrochure voor meer informatie over het nieuwe [assortiment diamantdroogzagen](#).

Diamantdroogzagen

NIEUW

★★★
PREMIUM

Universeel

DCU TGD® Ø 230 – 400 mm

DCU Ø 115 – 400 mm

Ø 400 mm voor bondig zagen

Ook in DCE-SILENT in TGD®

Ook in FC & S

NIEUW vanaf zomer 2021

★★
STANDARD★
BASIC

Universeel

DCU

Ø 105 – 400 mm

Ø 400 mm voor bondig zagen

Ook in FC

NIEUW

★★★
PREMIUM

Hardsteen

DCH Ø 115 – 125 mm

DCH TGD® Ø 230 – 400 mm

DCH TGD® Ø 400 mm voor bondig zagen

Ook in FC

NIEUW vanaf zomer 2021

★
BASIC

Hardsteen

DCH

Ø 115 – 350 mm

NIEUW

★★★
PREMIUM

Beton

DCC

Ø 115 – 400 mm

Ook in FC

NIEUW vanaf zomer 2021

★★
STANDARD

Beton

DCC

Ø 115 – 400 mm

Ook in LL

NIEUW

★★★
PREMIUM

Asfalt & Beton

DCA+C

Ø 115 – 450 mm

NIEUW vanaf zomer 2021

★★
STANDARD★
BASIC

Asfalt & Beton

DCA+C

Ø 300 – 400 mm

NIEUW

★★★
PREMIUM

Cut-All

Cut-All

Ø 115 – 350 mm

Voor alle materialen

NIEUW

★★★
PREMIUM★★
STANDARD

Universeel

Dakdekkerschijf

Ø 230 mm

NIEUW

★★★
PREMIUM★
BASIC

DCP Keramische tegels tot 20 mm.

PREMIUM: DCP
Ø 115 – 125 mm

PREMIUM: DCT, DCM

BASIC: DCT
Ø 100 – 350 mm

NIEUW

★★★
PREMIUM

DCCI COMBI

DCCI Combi voor het bewerken van kunststof buizen

Ø 125

Handzaagmachines

NIEUW vanaf zomer 2021



AGE125

Tot Ø 125 mm

900 W

Soft start

NIEUW vanaf zomer 2021



AGE230

Tot Ø 230 mm

2,1 kW

Soft start




★★★ PREMIUM HBE400

Tot Ø 405 mm

Zaagdiepte tot 150 mm

Functie voor bondig zagen

Handzaagbladen



★★★ PREMIUM HS

HSL, HSM, HSX

Ø 405 – 416 mm

TGD® technologie



★★ STANDARD HSL-FAST CUT

HSL-FC

Ø 350 mm


Voorzaagblad



★★★ PREMIUM RS

RSL & RSM

Ø 366 – 506 mm



★★★ PREMIUM RSL

RSL-FC & RSL-C

Ø 306 – 406 mm

Diamantschotelschijven



★★★ PREMIUM ★★ STANDARD DGU

Universeel

Ø 100 – 180 mm

Enkele en dubbele rij


Ook in Turbo & Fast Cut



★★ STANDARD DGAB

Abrasieve materialen


Ø 100 – 180 mm



★★ STANDARD DGC

Beton

Ø 100 – 180 mm



★★ STANDARD DGH

Hardsteen

Ø 100 – 180 mm

Tafelzaagmachines



★★★
PREMIUM **TRE250**

Tegelzaagmachine

Tot Ø 250 mm

Zaaglengte van 1050 mm



★★
STANDARD **TBE400**

Steenzaagmachine

Tot Ø 400 mm

Kantelbare zaagkop



★★★
PREMIUM **TME700**

Steenzaagmachine

Tot Ø 700 mm

Verstek zagen



★★★
PREMIUM **TME1000**

Steenzaagmachine

Tot Ø 1000 mm

Verstek zagen

Tafelzaagbladen



★★★
PREMIUM **TSU/TSU-SILENT**

Universeel

Ø 250 – 1000 mm



★★★
PREMIUM **TSH/TSH-SILENT**

Hardsteen

Ø 300 – 350 mm



★★★
PREMIUM **DCT**

Tegels

Ø 180 – 350 mm



★★★
PREMIUM **ES-T**

Marmer

Ø 250 – 350 mm

Bandzaagmachine



★★
STANDARD **TBS510**

Snijhoogte tot 510 mm

Snelle bevestiging bandzaag

Vloerzaagmachines



★★★
PREMIUM **FSG513**

Tot Ø 450 mm

8,2 kW

Benzine



★★
STANDARD **FSG620**

Tot Ø 600 mm

15 kW

Benzine



★★★
PREMIUM **FSE811**

Tot Ø 800 mm

7,5 kW

Elektrisch



★★
STANDARD **FSD930**

Tot Ø 900 mm

22 kW

Diesel

Vloerzaagbladen

Oude beton



★★★
PREMIUM **FS-C**

FSL, FSM, FSH, FSX-C3

Ø 350 – 1200 mm

TGD® technologie



★★★
PREMIUM **FSC**

Ø 300 – 800 mm

Voor machines met laag vermogen

Asfalt



★★★
PREMIUM **FS-A**

FSL-A, FSM-A, FSH-A

Ø 300 – 1200 mm



★★★
PREMIUM **FSA**

Ø 300 – 800 mm

Schuurmachines



★★★
PREMIUM

FGE250

Schuurbreedte 250 mm

2,2 kW

Enkele schuurkop



★★★
PREMIUM

FGE400

Schuurbreedte 400 mm

4 kW

Enkele schuurkop



★★★
PREMIUM

FGE450

Schuurbreedte 450 mm

2,2 kW

3 schuurkoppen



★★★
PREMIUM

FGE530

Schuurbreedte 530 mm

4 kW

3 schuurkoppen

Gereedschappen voor vloerschuren



S-LINE
Zachte beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



M-LINE
Middelmatig harde beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



H-LINE
Harde beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



X-LINE
Extreem harde beton

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®



C-LINE
Verwijderen

Enkele en dubbele
segmenten

Voor Schwaborn ETX1 &
ETX2, HTC EZchange™,
Husqvarna REDI LOCK®

Niet contractuele afbeeldingen

Check onze productbrochure
voor meer informatie over het
[assortiment vloerschuren](#).



Boormotoren



★★★
PREMIUM

DME19DP

Tot Ø 162 mm

1,8 kW

Met micro-percussie



★★★
PREMIUM

DME17DP

Tot Ø 200 mm

2,0 kW

Met micro-percussie,
2 versnellingen



★★
STANDARD

DME22SU

Tot Ø 180 mm

2,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DME20PW/PU

Tot Ø 180 mm

2,0 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DME24MW/UW

Tot Ø 250 mm

2,2 kW

3 versnellingen



★★★
PREMIUM

DME33MW/UW

Tot Ø 450 mm

3,3 kW

3 versnellingen

Diamantboren

Nat gebruik



★★★
PREMIUM

CD

PREMIUM TGD®:

CDL/CDM

PREMIUM:

CD660/CD640/CD840

TGD® segmenten / U-cut segmente

Ø 10 – 1300 mm



★★
STANDARD

★
BASIC

CD

STANDARD: CDL/CDM

BASIC: B1/B1M

Ø 12 – 1300 mm

Daksegmenten

Droog gebruik



★★★
PREMIUM

★★
STANDARD

★
BASIC

DDL

PREMIUM TGD®: DDL / DDL-HH /

DDL-RM / DDE

STANDARD & BASIC: DDL

Ø 32 – 300 mm

op statief (RM):
voor gewapend beton
portatief (HH):
voor baksteen

Boorstatieven



★★
STANDARD **DRA150**

Tot Ø 150 mm

Spanhals 60 mm

Ankervoet



★★★
PREMIUM **DRU160**

Tot Ø 160 mm

Spanhals 60 mm

Anker- vacuümvoet



★★★
PREMIUM **DRA/U250**

Tot Ø 250 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet



★★★
PREMIUM **DRA/U400**

Tot Ø 400 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet

Boorhamer

NIEUW vanaf zomer 2021



★★
STANDARD **DRS162**

Tot Ø 162 mm

Boorsysteem

Inclusief boormotor van 2,5 kW



★★
STANDARD **DRS250**

Tot Ø 250 mm

Boorsysteem

Inclusief boormotor van 2,5 kW

2 versnellingen



DHE32

Tot Ø 32 mm

Universele boorhamer

SDS-plus

incl. 16 mm boor

Tegelboorsets



★★★
PREMIUM **Tegelboorsets**

Diverse sets met HEX en M14 aansluiting
Ø 5 – 14 mm, 6 – 35 mm, 20 – 75 mm



★★★
PREMIUM **Tegelboren met paraffine**

HEX Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
Individueel of in set

Tyrolit Construction Products GmbH
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup