



UNE GAMME COMPLÈTE DE PONCEUSES DE SOL TYROLIT

Machines et outils

Outils abrasifs Premium depuis 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

Groupe TYROLIT

Une entreprise mondiale

Comptant parmi les leaders mondiaux dans le domaine des outils agglomérés de rectification, de tronçonnage, de carottage et de dressage, et fournisseur de systèmes machines et outils pour l'industrie du bâtiment, l'entreprise familiale TYROLIT est, depuis 1919, synonyme de produits de qualité supérieure, de force d'innovation et de puissance du SAV.

Chaque jour, les spécialistes TYROLIT élaborent des solutions personnalisées pour des clients du monde entier, contribuant ainsi à la réussite de leur entreprise. Forte de près de 80 000 références, la gamme TYROLIT établit de nouvelles normes dans les secteurs les plus divers.



Siège de TYROLIT à Schwaz / Autriche

TYROLIT domaines d'activité



Construction

TYROLIT est l'un des premiers fournisseurs d'outils diamantés et de machines: systèmes de carottage, de sciage mural et par câble, de scies de sol ainsi que de rainureuses et de rectifieuses pour applications exigeantes.



Distribution industrielle

Offrant des solutions produits PREMIUM*** dans les trois cœurs de métiers que sont le tronçonnage, la rectification et le traitement de surface, la division Distribution Industrielle de TYROLIT est synonyme d'un support marketing à très forte orientation client.



Métal / précision

Depuis la rectification de précision dans l'industrie des moteurs et des transmissions jusqu'à la fabrication de disques à tronçonner avec des diamètres allant jusqu'à 2 000 mm à destination du secteur de l'acier, la gamme de produits TYROLIT de la division Métal et Précision intègre des outils hightech pour une multitude d'applications.



Pierre – céramique – verre

Les patins Fickert et solutions de meulage sur mesure proposés dans la division Pierre – Céramique – Verre convainquent par leurs performances et qualité exceptionnelles.

Content

Patins de ponçage de sol	04
Patins de ponçage de sol Gamme S	06
Patins de ponçage de sol Gamme M	07
Patins de ponçage de sol Gamme H	08
Patins de ponçage de sol Gamme X	09
Patins de ponçage de sol Gamme C	10
Ponçuses de sol	11
Ponçuse de sol FGE250	12
Ponçuse de sol FGE400	14
Ponçuse de sol FGE450	16
Ponçuse de sol FGE530	18

Pictogramme



Ponçuse de sol




Des produits fiables pour rectifier, éliminer et meuler

TYROLIT propose des solutions globales pour la rectification parfaite des sols en béton et pour l'élimination des revêtements de surface tenaces. Les éléments du système, disponibles dans différentes variantes de grain, peuvent être facilement combinés en fonction du substrat : pour des travaux de rectification, de grossier à fin. Grâce au système spécial de changement d'outil, les outils abrasifs peuvent être montés ou échangés de manière simple et sûre très rapidement.

Notre outillage avec support ETX1 peut être utilisé de façon universelle sur toutes les ponceuses de sol TYROLIT de la gamme. De plus, les outils sont disponibles avec le système de changement EZchange™ pour les ponceuses de sol HTC, avec le système de changement REDi LOCK® pour les ponceuses de sol Husqvarna ou en version ETX1 + ETX2 pour les ponceuses de sol Schwaborn.

Afin de pouvoir garantir une rectification parfaite de tous les sols en béton, une gamme propre à TYROLIT a été développée pour s'adapter à toutes les duretés du béton. Nous proposons en outre notre propre gamme de produits pour l'élimination des revêtements de surface tenaces.

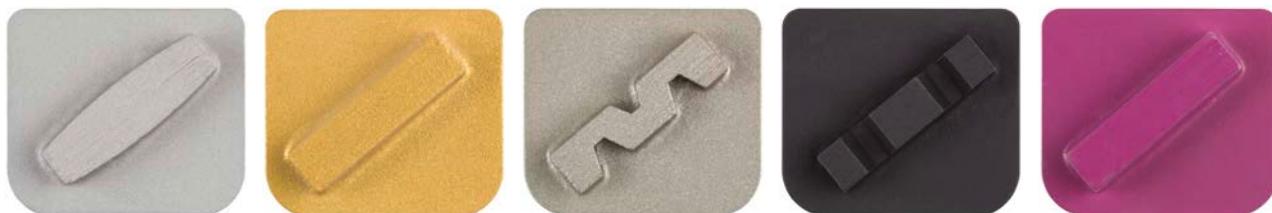


Gamme S	Gamme M	Gamme H	Gamme X	Gamme C
Pour la rectification du béton tendre	Pour la rectification du béton moyennement dur	Pour la rectification du béton dur	Pour la rectification du béton extrêmement dur	Pour l'élimination de revêtements de surface
Segment en forme de tonneau	Segment en forme de bloc	Segment WM	Segment W	Segment en forme de bloc

Patins de ponçage de sol

Gamme S, gamme M, gamme H & gamme X Gamme C

TYROLIT ne fait pas seulement la différence, en matière de patins de ponçage de sol, en fonction du degré de dureté du béton, mais aussi entre une application très fine et une application grossière. Les différentes couleurs des patins de ponçage de sol correspondent à différentes grosseurs de grain.

La gamme C, appelée programme de nettoyage, fait également la différence entre une application de béton très fine et une application de béton grossière. Les différentes couleurs des patins de ponçage de sol correspondent à différentes grosseurs de grain.

	10#	Grossier ↓ Fin
	16#	
	25#	
	40#	
	80#	
	150#	

	40# + HM grit (3-5 mm)	Grossier ↓ Fin
	40# + HM grit (1,5-3 mm)	
	16#	
	25#	

Les patins de ponçage de sol du programme de nettoyage sont disponibles en segments simples et parfois aussi en segments doubles.

Les patins de ponçage de sol pour le traitement du béton sont disponibles en segments simples et doubles. Ces derniers sont plus durables.



Segment simple,
gamme C, support ETX1,
grosueur de grain 40# +
HM grit (3-5 mm)



Segment double,
gamme C, support ETX1,
grosueur de grain 40# +
HM grit (3-5 mm)



Segment simple,
gamme H, support ETX1,
grosueur de grain 40#



Segment double,
gamme H, support ETX1,
grosueur de grain 40#

Gamme S

Pour béton tendre et matériaux abrasifs

Le béton tendre, l'asphalte et d'autres matériaux poreux sont très agressifs pour l'outillage et réduisent leur durée de vie. Les patins de ponçage de sol TYROLIT de la gamme S sont spécialement conçus pour cette application.

Exemples d'images:



Segment simple, gamme S,
support ETX1, grosseur de grain 16#



Segment double, gamme S,
support ETX1, grosseur de grain 16#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34392943	Simple	S1	16#	12
34393033	Simple	S2	25#	12
34393035	Simple	S3	40#	12
34393037	Simple	S4	80#	12
34393039	Simple	S5	150#	12
34392944	Double	S1	16#	12
34393034	Double	S2	25#	12
34393036	Double	S3	40#	12
34393038	Double	S4	80#	12
34393040	Double	S5	150#	12

HTC EZchange™

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34362899	Simple	S1	16#	12
34355774	Simple	S2	25#	12
34362911	Simple	S3	40#	12
34355777	Simple	S4	80#	12
34362916	Simple	S5	150#	12
34362918	Double	S1	16#	12
34355776	Double	S2	25#	12
34362919	Double	S3	40#	12
34355779	Double	S4	80#	12
34362917	Double	S5	150#	12

Schwamborn ETX2

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34393811	Simple	S1	16#	12
34393813	Simple	S2	25#	12
34393815	Simple	S3	40#	12
34393817	Simple	S4	80#	12
34393819	Simple	S5	150#	12
34393812	Double	S1	16#	12
34393814	Double	S2	25#	12
34393816	Double	S3	40#	12
34393818	Double	S4	80#	12
34393820	Double	S5	150#	12

Husqvarna REDI LOCK®

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34362900	Simple	S1	16#	12
34362913	Simple	S2	25#	12
34362912	Simple	S3	40#	12
34362914	Simple	S4	80#	12
34362915	Simple	S5	150#	12
34362970	Double	S1	16#	12
34362991	Double	S2	25#	12
34362992	Double	S3	40#	12
34362993	Double	S4	80#	12
34362994	Double	S5	150#	12

Gamme M

Pour béton moyennement dur

Exemples d'images:



Segment simple, gamme M,
support ETX1, grosseur de grain 25#



Segment double, gamme M,
support ETX1, grosseur de grain 25#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34393226	Simples	M0	10#	10
34393228	Simples	M1	16#	10
34393230	Simples	M2	25#	10
34393232	Simples	M3	40#	10
34393234	Simples	M4	80#	10
34393236	Simples	M5	150#	10
34393227	Doubles	M0	10#	10
34393229	Doubles	M1	16#	10
34393231	Doubles	M2	25#	10
34393233	Doubles	M3	40#	10
34393235	Doubles	M4	80#	10
34393237	Doubles	M5	150#	10

HTC EZchange™

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34362920	Simples	M0	10#	10
34362921	Simples	M1	16#	10
34355780	Simples	M2	25#	10
34362922	Simples	M3	40#	10
34355784	Simples	M4	80#	10
34362923	Simples	M5	150#	10
34362924	Doubles	M0	10#	10
34362925	Doubles	M1	16#	10
34355782	Doubles	M2	25#	10
34362926	Doubles	M3	40#	10
34355785	Doubles	M4	80#	10
34362927	Doubles	M5	150#	10

Schwamborn ETX2

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34393821	Simples	M0	10#	10
34393823	Simples	M1	16#	10
34393825	Simples	M2	25#	10
34393827	Simples	M3	40#	10
34393829	Simples	M4	80#	10
34393831	Simples	M5	150#	10
34393822	Doubles	M0	10#	10
34393824	Doubles	M1	16#	10
34393826	Doubles	M2	25#	10
34393828	Doubles	M3	40#	10
34393830	Doubles	M4	80#	10
34393832	Doubles	M5	150#	10

Husqvarna REDI LOCK®

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34362995	Simples	M0	10#	10
34362996	Simples	M1	16#	10
34362997	Simples	M2	25#	10
34362999	Simples	M3	40#	10
34363000	Simples	M4	80#	10
34363002	Simples	M5	150#	10
34363004	Doubles	M0	10#	10
34363006	Doubles	M1	16#	10
34363007	Doubles	M2	25#	10
34363008	Doubles	M3	40#	10
34363010	Doubles	M4	80#	10
34363013	Doubles	M5	150#	10

Gamme H

Pour béton dur

Convient aussi particulièrement bien pour la pierre naturelle, le marbre et le terrazzo.

Exemples d'images:



Segment simple, gamme H,
support ETX1, grosseur de grain 40#



Segment double, gamme H,
support ETX1, grosseur de grain 40#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34393238	Simple	H0	10#	10
34393240	Simple	H1	16#	10
34393242	Simple	H2	25#	10
34393244	Simple	H3	40#	10
34393246	Simple	H4	80#	10
34393248	Simple	H5	150#	10
34393239	Double	H0	10#	10
34393241	Double	H1	16#	10
34393243	Double	H2	25#	10
34393245	Double	H3	40#	10
34393247	Double	H4	80#	10
34393249	Double	H5	150#	10

HTC EZchange™

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34362928	Simple	H0	10#	10
34362951	Simple	H1	16#	10
34355787	Simple	H2	25#	10
34362953	Simple	H3	40#	10
34355802	Simple	H4	80#	10
34362954	Simple	H5	150#	10
34362955	Double	H0	10#	10
34362957	Double	H1	16#	10
34355790	Double	H2	25#	10
34362959	Double	H3	40#	10
34355804	Double	H4	80#	10
34362960	Double	H5	150#	10

Schwamborn ETX2

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34393833	Simple	H0	10#	10
34393835	Simple	H1	16#	10
34393837	Simple	H2	25#	10
34393839	Simple	H3	40#	10
34393841	Simple	H4	80#	10
34393843	Simple	H5	150#	10
34393834	Double	H0	10#	10
34393836	Double	H1	16#	10
34393838	Double	H2	25#	10
34393840	Double	H3	40#	10
34393842	Double	H4	80#	10
34393844	Double	H5	150#	10

Husqvarna RED I LOCK®

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34363015	Simple	H0	10#	10
34363017	Simple	H1	16#	10
34363019	Simple	H2	25#	10
34363020	Simple	H3	40#	10
34362408	Simple	H4	80#	10
34363021	Simple	H5	150#	10
34363025	Double	H0	10#	10
34363026	Double	H1	16#	10
34363027	Double	H2	25#	10
34363029	Double	H3	40#	10
34362409	Double	H4	80#	10
34363030	Double	H5	150#	10

Gamme X

Pour béton extrêmement dur

La rectification de béton extrêmement dur peut s'avérer très difficile.
La gamme X se distingue particulièrement dans ces situations.

Exemples d'images:



Segment simple, gamme X,
support ETX1, grosseur de grain 150#



Segment double, gamme X,
support ETX1, grosseur de grain 150#

TYROLIT + Schwamborn ETX1

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34393250	Simple	X1	16#	11
34393262	Simple	X2	25#	11
34393264	Simple	X3	40#	11
34393267	Simple	X4	80#	11
34393269	Simple	X5	150#	11
34393261	Double	X1	16#	11
34393263	Double	X2	25#	11
34393265	Double	X3	40#	11
34393268	Double	X4	80#	11
34393270	Double	X5	150#	11

HTC EZchange™

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34362961	Simple	X1	16#	11
34355805	Simple	X2	25#	11
34362962	Simple	X3	40#	11
34355807	Simple	X4	80#	11
34362963	Simple	X5	150#	11
34362965	Double	X1	16#	11
34355806	Double	X2	25#	11
34362966	Double	X3	40#	11
34355809	Double	X4	80#	11
34362967	Double	X5	150#	11

Schwamborn ETX2

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34393847	Simple	X1	16#	11
34393845	Simple	X2	25#	11
34393850	Simple	X3	40#	11
34393846	Simple	X4	80#	11
34393852	Simple	X5	150#	11
34393848	Double	X1	16#	11
34366118	Double	X2	25#	11
34393851	Double	X3	40#	11
34366119	Double	X4	80#	11
34393853	Double	X5	150#	11

Husqvarna REDI LOCK®

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34363052	Simple	X1	16#	11
34363053	Simple	X2	25#	11
34362387	Simple	X3	40#	11
34362389	Simple	X4	80#	11
34363055	Simple	X5	150#	11
34363057	Double	X1	16#	11
34363071	Double	X2	25#	11
34362388	Double	X3	40#	11
34362390	Double	X4	80#	11
34363073	Double	X5	150#	11

Gamme C

Pour l'élimination des revêtements de surface tenaces

Exemples d'images:



Segment simple, gamme C, support ETX1, grosseur de grain 40# + HM grit (3-5 mm)



Segment double, gamme C, support ETX1, grosseur de grain 40# + HM grit (3-5 mm)

TYROLIT + Schwaborn ETX1

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34433649	Simple	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34433679	Simple	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34433680	Simple	C2	16#	10
34433681	Simple	C3	25#	10
34433682	Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34433683	Double	C2	16#	10
34433684	Double	C3	25#	10

HTC EZchange™

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34375617	Simple	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34375618	Simple	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34375619	Simple	C2	16#	10
34375620	Simple	C3	25#	10
34375631	Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34375632	Double	C2	16#	10
34375633	Double	C3	25#	10

Schwaborn ETX2

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34433685	Simple	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34433686	Simple	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34433687	Simple	C2	16#	10
34433688	Simple	C3	25#	10
34433689	Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34433690	Double	C2	16#	10
34433691	Double	C3	25#	10

Husqvarna REDI LOCK®

N° d'article	Segments	Gamme	Grosseur de grain	Hauteur de segment
34432506	Simple	C0	40# + HM grit (3-5 mm)	10
34432507	Simple	C1	40# + HM grit (1,5-3 mm)	10
34432508	Simple	C2	16#	10
34432522	Simple	C3	25#	10
34432523	Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10
34432524	Double	C2	16#	10
34432525	Double	C3	25#	10

Ponceuse de sol TYROLIT

Le nouvel assortiment de ponceuses de sol TYROLIT convainc par son universalité, sa puissance de rectification et son ergonomie.

Équipées des dernières technologies en matière de réduction des vibrations, d'ergonomie et de simplicité d'utilisation, nos ponceuses de sol répondent aux exigences les plus courantes. La protection contre la poussière, innovante et à flottement libre, assure une rectification facile, sans poussière et avec un minimum

de vibrations. Le système de changement rapide d'outil éprouvé assure un montage et un démontage prompts des outils. La tête orientable de la plus petite ponceuse de sol FGE250 présente l'avantage de pouvoir travailler dans trois positions différentes, à savoir vers la gauche, vers la droite ou droite,

ce qui permet de soulager les genoux et de protéger le dos pendant la rectification. Avec les ponceuses de sol FGE450 et FGE530, le dosage intelligent de l'eau au niveau du guidon présente un avantage certain pour le travail sous arrosage.

Nous recommandons les ponceuses de sol TYROLIT pour les applications suivantes:

- + Préparation de la surface, nettoyage des coffrages, élimination des revêtements, par exemple des colles ou des mastics
- + Rectification et réfection des sols, correction des irrégularités de surface du sol, rectification plane
- + Rénovation et polissage de bétons, chapes et sols en pierre



Les ponceuses de sol TYROLIT sont

Polyvalentes

- + Pour le nettoyage, la rectification et le polissage
- + Modèles monophasés et triphasés
- + Application à sec ou sous arrosage
- + Sens de rotation vers la gauche ou vers la droite

Simple

- + Changement rapide d'outil
- + Adaptation automatique de l'outil
- + Anneau d'aspiration réglable en hauteur
- + Machine conçue pour faciliter l'entretien

Ergonomiques

- + Commandes ergonomiques
- + Guidon rabattable
- + Rectification et polissage sans poussière et avec un minimum de vibrations
- + Poignées de transport supplémentaires démontables pour faciliter le transport

★★★
PREMIUM

Ponceuse de sol FGE250

Monophasée, largeur max. de ponçage 250 mm



Ponçage jusqu'au bord grâce à la tête orientable



Système de segments diamantés qui convient à toutes les machines



Poignée ergonomique réglable en hauteur

La FGE250 permet un ponçage de bordures rapide, facile et confortable pour le dos. La tête est orientable. Elle peut être fixée dans trois positions (droite, vers la gauche ou vers la droite). La protection contre la poussière, de conception nouvelle et à flottement libre, assure un ponçage

sans poussière et avec un minimum de vibrations. Le principe à tête unique accroît la productivité et la puissance de ponçage. Un système de changement rapide d'outil, avec adaptation automatique de l'outil, assure un montage rapide du système.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	250 mm
Largeur de la meule	1 x 250 mm
Vitesse de rotation de la meule	1 400 tr/min
Pression de ponçage	35 kg
Système de support d'outil	ETX1
Nombre de patins de ponçage	6

Type

1 tête

Entraînement direct

Tête pivotante

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	2,2 kW
Tension/Fréquence	230 V / 50 Hz
Courant absorbé	13,2 A

Dimensions et poids

Longueur	1 000 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	1 000 mm
Poids	54 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE250

10998982 Ponceuse de sol FGE250 2,2 kW 230 V (50 Hz)

★★★
PREMIUM

Ponceuse de sol FGE400

Triphasée, largeur max. de ponçage 400 mm



Tête avec système de changement rapide de segments et adaptation automatique de l'outil



Moteur performant de 4 kW sur réseau triphasé de 400 V



Guidon rabattable, ergonomique et réglable en hauteur

La FGE400 propose une technologie innovante en matière d'ergonomie, de réduction des vibrations et de simplicité d'utilisation. Elle offre ainsi tout ce qu'on peut attendre d'une ponceuse de sol moderne et efficace. Le principe à tête unique accroît la productivité et la puissance de ponçage.

Un système de changement rapide d'outil et des poignées de transport supplémentaires garantissent un montage et un transport rapides. La combinaison du carter flottant et du système d'aspiration fiable permet de travailler sans poussière.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	400 mm
Largeur de la meule	1 x 400 mm
Vitesse de rotation de la meule	900 tr/min
Pression de ponçage	30 à 53 kg
Système de support d'outil	ETX1
Nombre de patins de ponçage	6

Type

1 tête
Entraînement par courroie
Poignées de transport supplémentaires

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	4 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Courant absorbé	8,1 A

Dimensions et poids

Longueur	650 mm
Largeur	450 mm
Hauteur	750 mm
Poids	109 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE400	
10998984	Ponceuse de sol FGE400 400 V (50 Hz)
10999309	Poids supplémentaires du kit (3 x 7,5 kg)

★★★
PREMIUM

Ponceuse de sol FGE450

Monophasée, largeur maximale de ponçage 450 mm



Trois plateaux abrasifs avec système de changement rapide de segments et adaptation automatique de l'outil



Réservoir d'eau de 10 l avec fonction dosage intégrée



Guidon rabattable, ergonomique et réglable en hauteur

La FGE450 est une ponceuse de sol universelle, adaptée au nettoyage, au décapage, au ponçage et au polissage. Cette machine impressionne par son design compact et son utilisation simple. L'entraînement planétaire garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme.

Le dosage de l'eau directement au niveau du guidon présente un avantage certain pour travailler sous arrosage. Un système de changement rapide d'outil et des pièces démontables garantissent une mise en œuvre et un transport rapides.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	450 mm
Largeur de la meule	3 x 160 mm
Vitesse de rotation de la meule	1200 tr/min
Pression de ponçage	75 kg
Système de support d'outil	ETX1
Nombre de patins de ponçage	9

Type

3 disques	
Système d'entraînement planétaire (courroie)	
Pièces démontables	
Réservoir d'eau	10 l

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	2,2 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Courant absorbé	4,7 A

Dimensions et poids

Longueur	800 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1 050 mm
Poids	106 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE450	
10998985	Ponceuse de sol FGE450 2,2 kW 400 V (50 Hz)

★★★
PREMIUM

Ponceuse de sol FGE530

Triphasée, largeur max. de ponçage 530 mm



Trois plateaux abrasifs avec système de changement rapide de segments et adaptation automatique de l'outil



Réservoir d'eau de 10 l avec fonction dosage intégrée



Commande avec régulation de vitesse G/D et écran avec témoin de puissance

La FGE530 est une ponceuse de sol classique pour la préparation de surface et le polissage du sol. Cette machine impressionne notamment par sa grande puissance de ponçage et son utilisation simple. L'entraînement planétaire garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme.

Le dosage de l'eau directement au niveau du guidon présente un avantage certain pour travailler sous arrosage. Un système de changement rapide d'outil et des pièces démontables garantissent une mise en œuvre et un transport rapides.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	530 mm
Largeur de la meule	3 x 200 mm
Vitesse de rotation de la meule	400-1200
Pression de ponçage	114 kg
Système de support d'outil	ETX1
Nombre de patins de ponçage	9

Type

3 disques	
Système d'entraînement planétaire (courroie)	
Pièces démontables	
Réservoir d'eau	10 l

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	4 kW
Tension/Fréquence	400 V / 50 Hz
Courant absorbé	8,1 A

Dimensions et poids

Longueur	850 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1 000 mm
Poids	152 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE530	
10998986	Ponceuse de sol FGE530 400 V (50 Hz)

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Vous trouverez la liste de toutes nos **implantations dans le monde**
sur notre site, à l'adresse www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup